


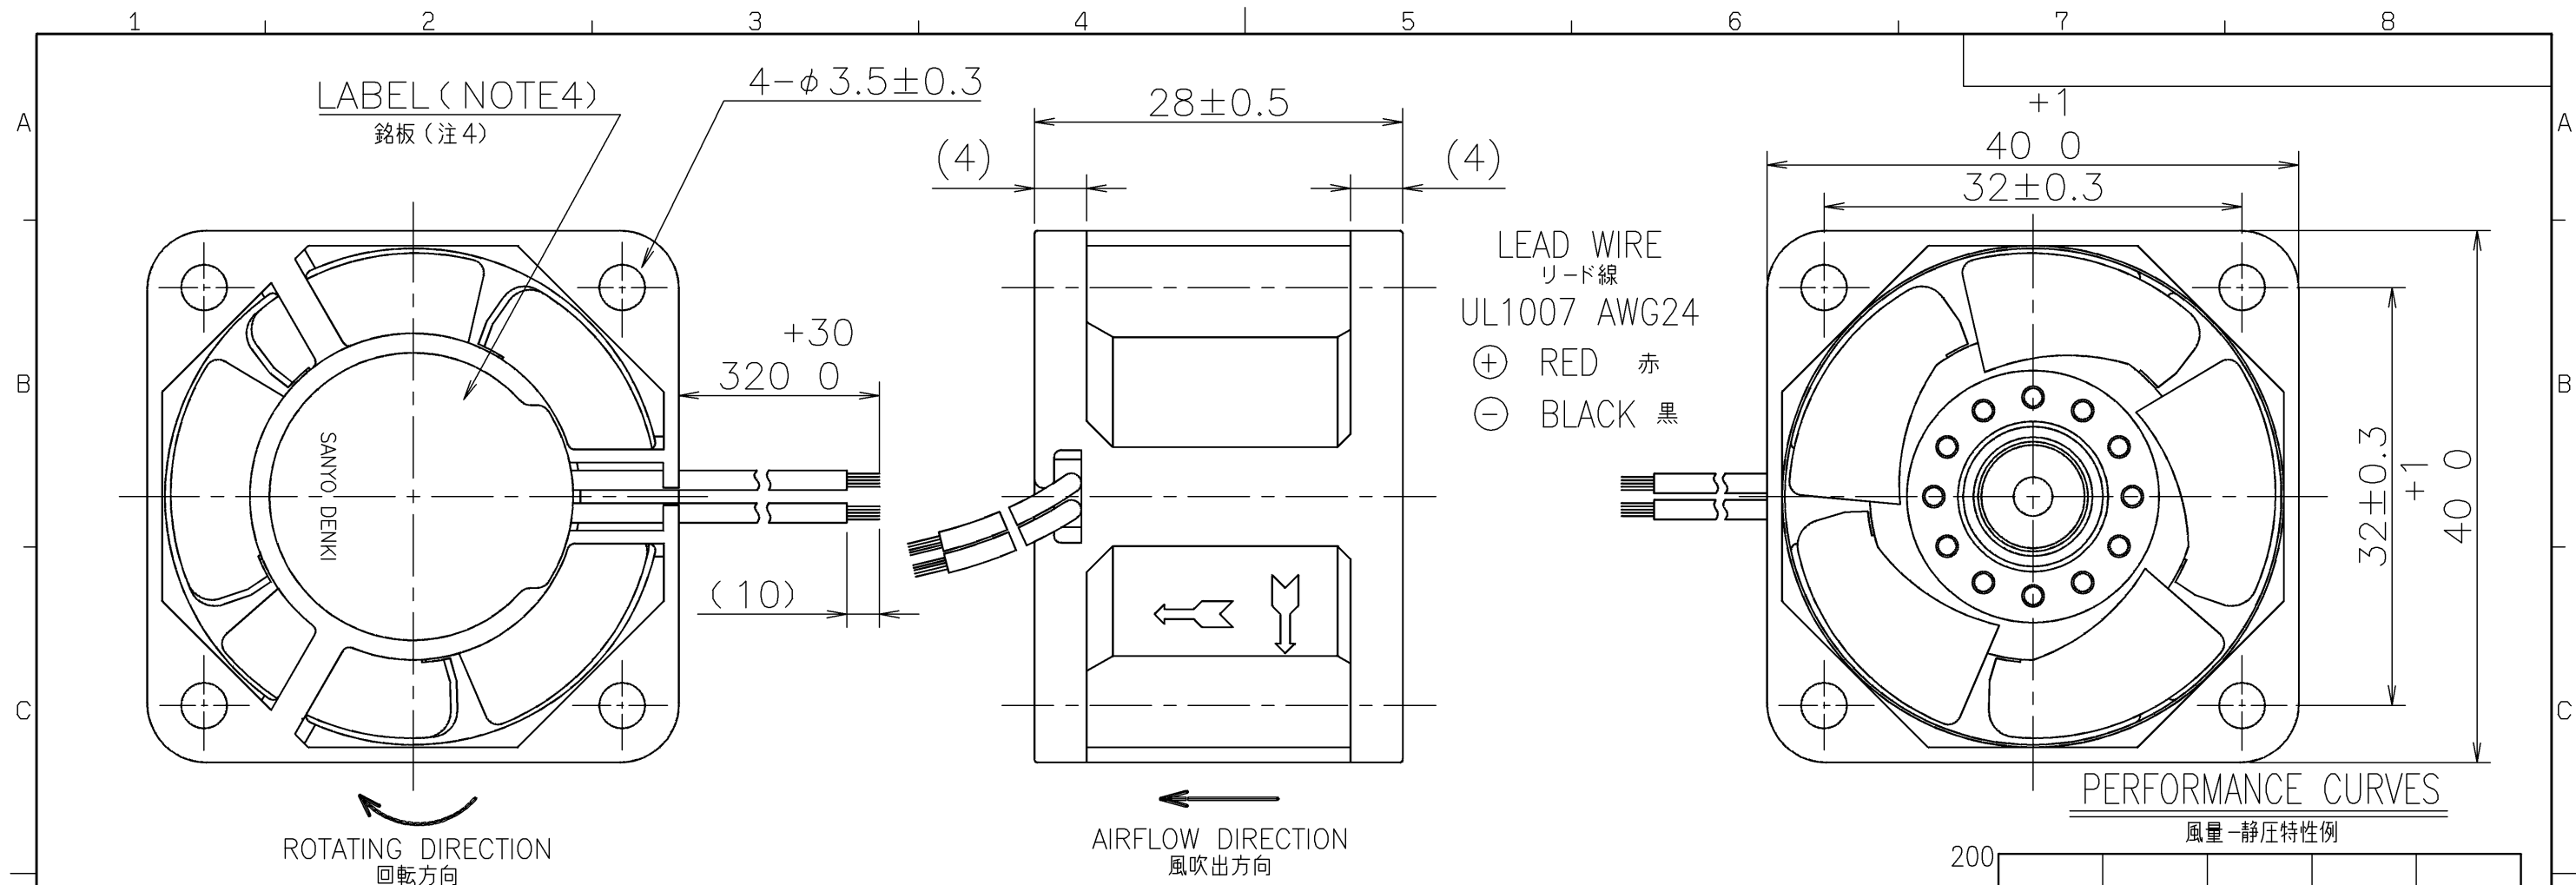

D	RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
	OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	7 V DC ~ 13.8 V DC
	RATED CURRENT 定格電流	0.31 A MAX. AT 12 V DC 以下 (DC12 Vにて)
	RATED SPEED 定格回転速度	10300 min^{-1} AT 12 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) (DC12 Vにて、25 °Cの時) (中心値)
	INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M Ω MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 M Ω 以上 (注2)
	DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
E	OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +60 °C
	SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	40 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
	MASS 質量	APPROX. 52 g 約
	MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
F	BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,
AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

F	E0138032	14-02-06		承認 APPROVED BY M. WATANABE 14-03-07	12 V B SPEED Bスピード
E	E0073911	06-01-13		審査 CHECKED BY H. OHSAWA 14-03-07	名称 TITLE
D	E0056959	03-08-26		単位 UNIT	San Ace 40 (9P)
C	E0045657	01-12-18		mm	サンエース40 9Pタイプ
A	新規作成 渡辺 (二)	00-09-26		尺度 SCALE	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		承認 SIGNATURED BY T. MURATA 14-02-06	図番 DWG NO. 109P0412B302
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.					REV. F

A3G-F1

00422432