

SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN


ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR 出力回路 - オープンコレクタ


2. SPECIFICATION 仕様

$V_{CE} = +30 \text{ V DC MAX.}$

$I_c = 10 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE}(\text{SAT}) = 0.6 \text{ V MAX.)}$

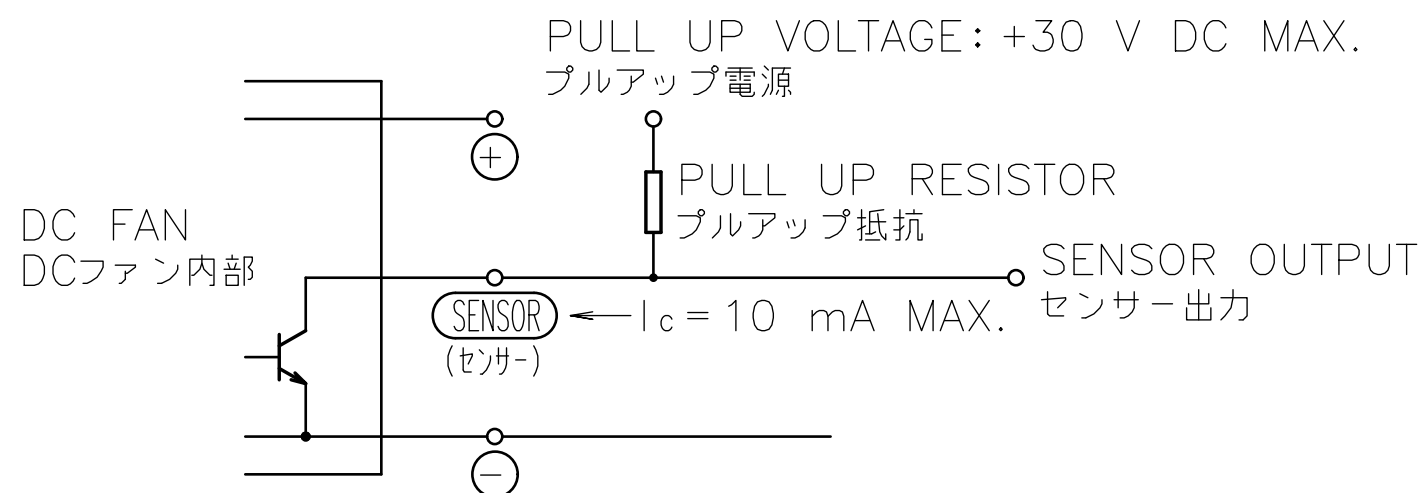

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT センサー出力波形

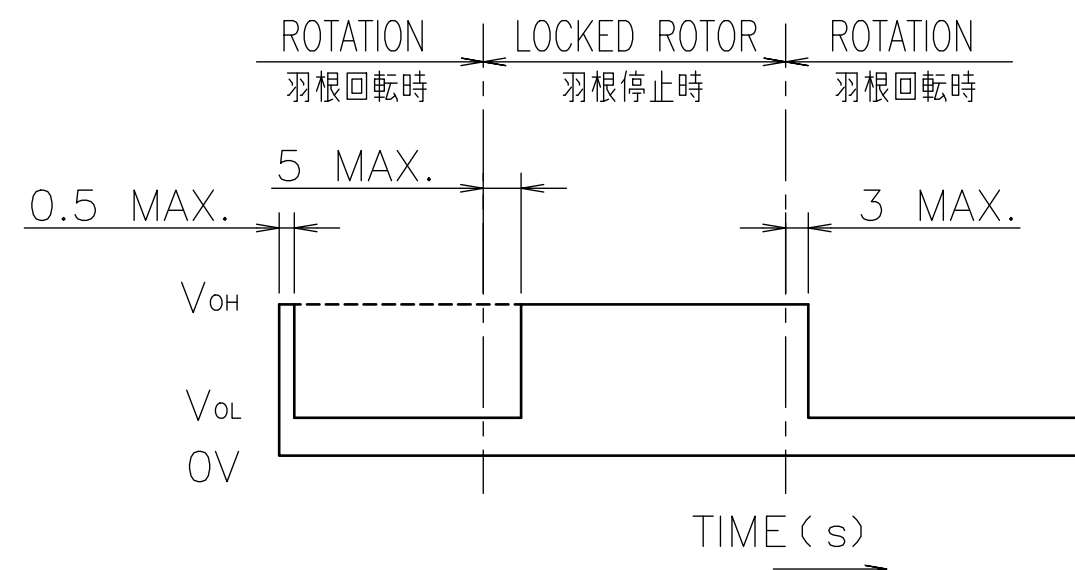

NOTE : OUTPUT COMES QUITE V_{OL} LEVEL WITHIN 0.5 s.
AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.

注. 出力が完全に V_{OL} になる時間は電源投入後、0.5 s以下。

				承認 APPROVED BY M.MURATA 14-07-03	LOCK SENSOR ロックセンサー
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY K.UENO 14-07-03	名称 TITLE
A	新規作成 藤原	14-07-02	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY M.FUJIWARA 14-07-02	SENSOR SPECIFICATION BLDCファン センサー仕様
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		図番 DWG NO.	REV.
			山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.	9D00001H232	A
			A3G-F1	00900941	