


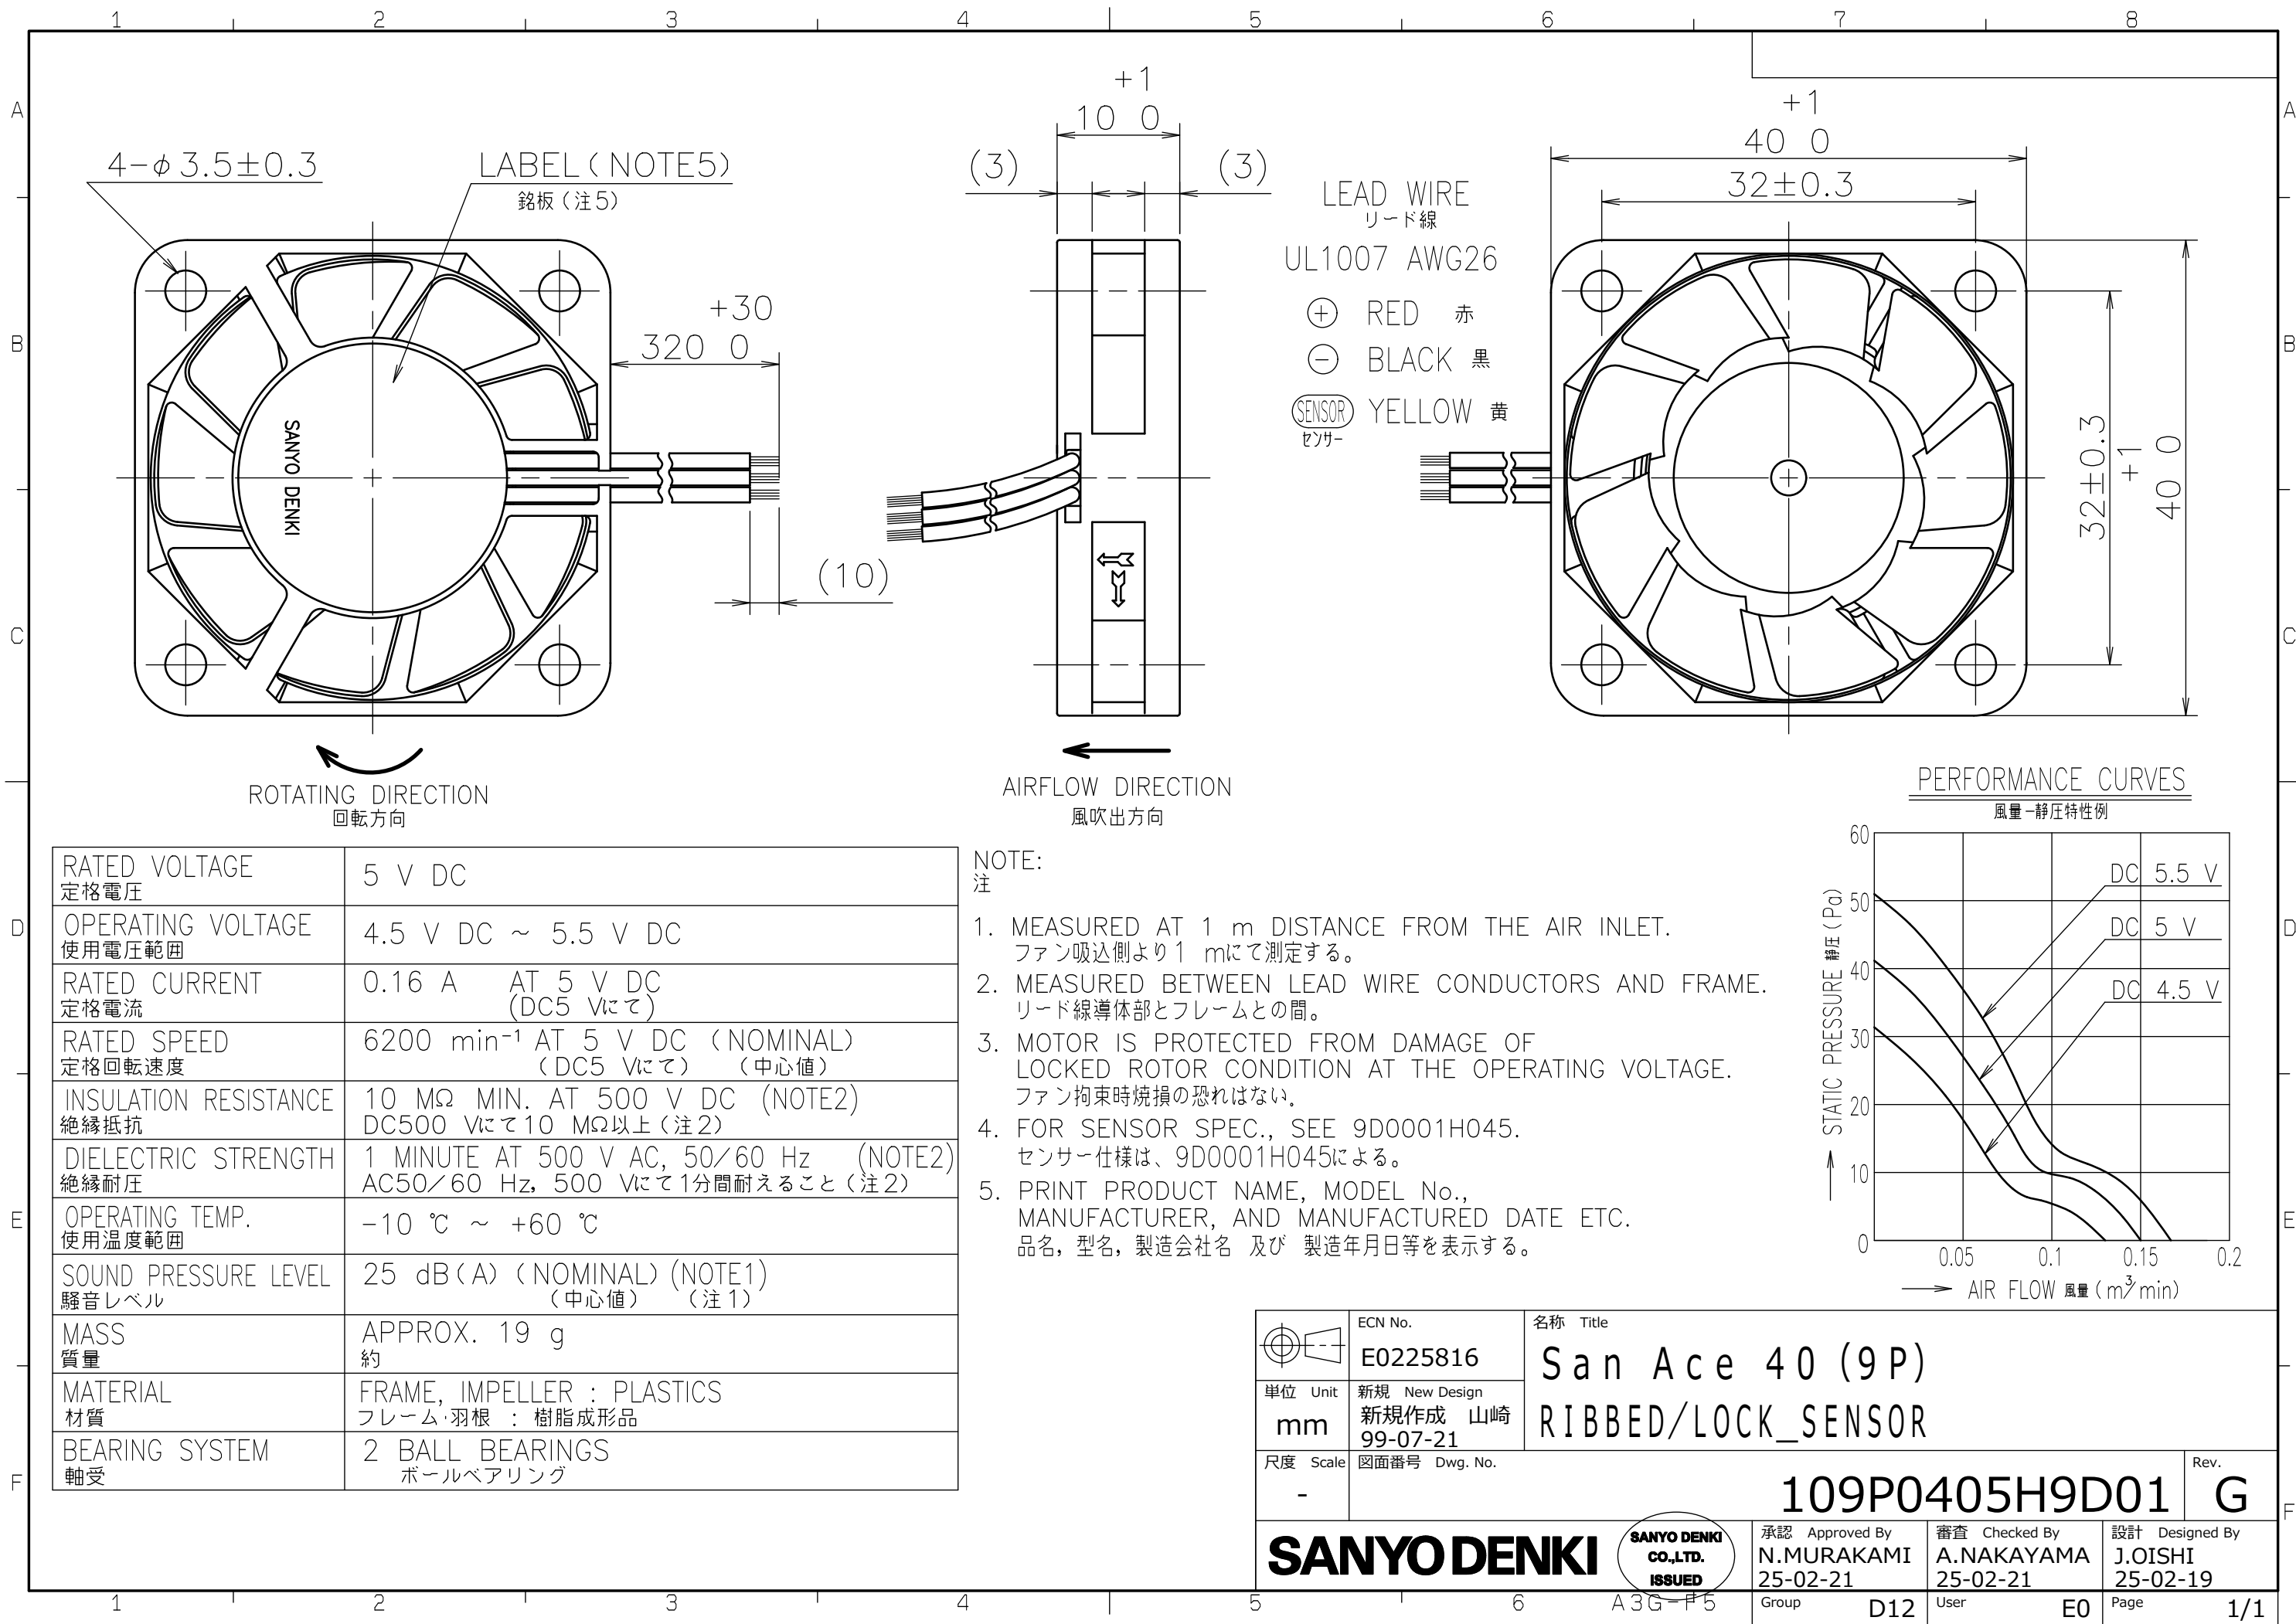

SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN


ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR 出力回路-オープンコレクタ


2. SPECIFICATION 仕様

$V_{CE} = +13.8 \text{ V DC MAX.}$

$I_C = 5 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE}(\text{SAT}) = 0.6 \text{ V MAX.)}$

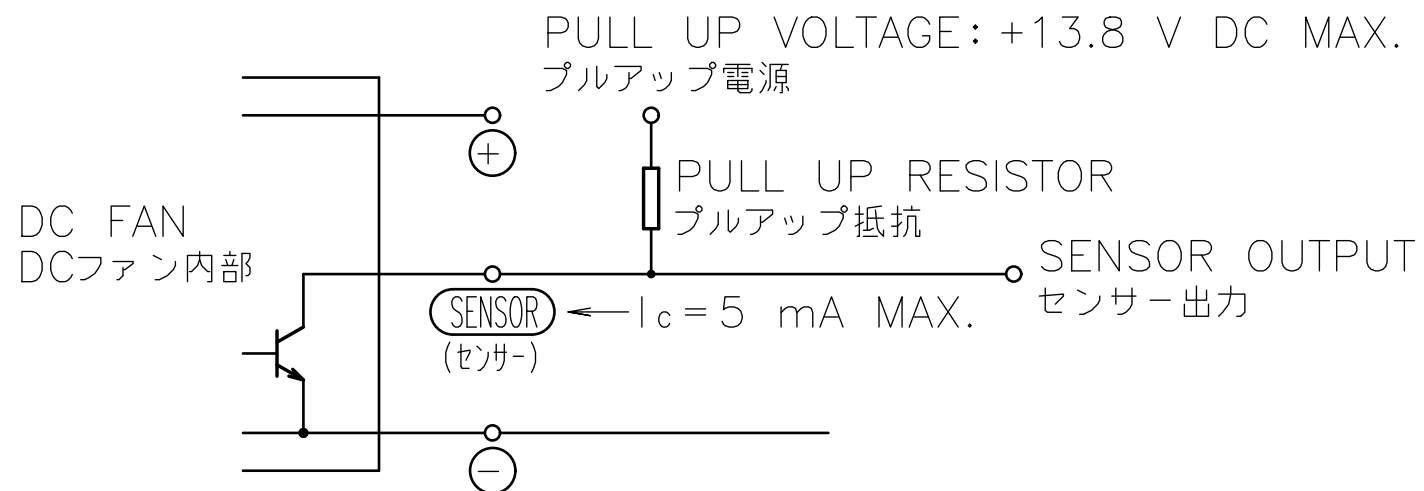

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT センサー出力波形

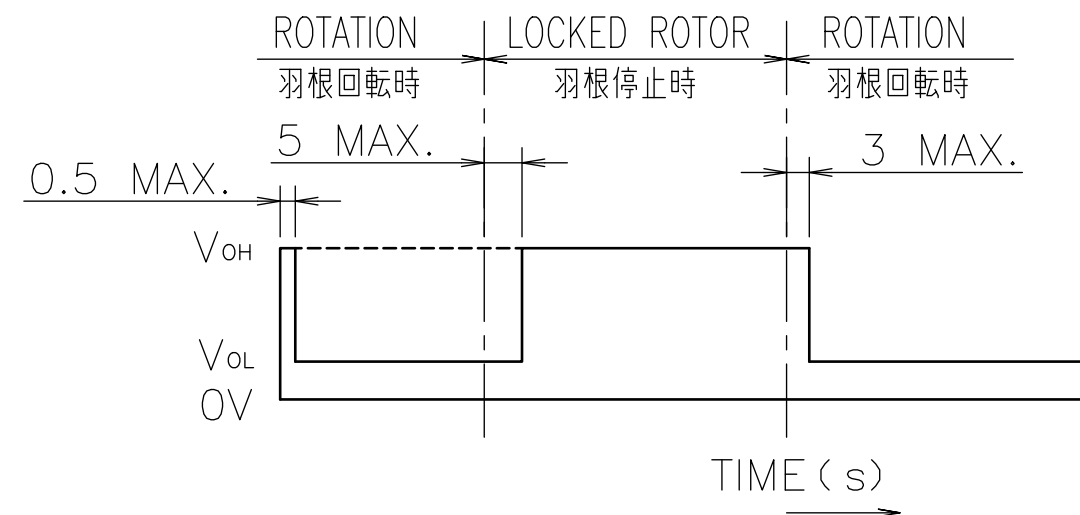

NOTE : OUTPUT COMES QUITE V_{OL} LEVEL WITHIN 0.5 s.
AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.

注. 出力が完全に V_{OL} になる時間は電源投入後、0.5 s以下。

				承認 APPROVED BY K. Watanabe 00-09-25	LOCK SENSOR ロックセンサー
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY K. Miyahara 00-09-25	名称 TITLE
B	E0036053	00-08-30	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY J. WATANABE 00-08-30	SENSOR SPECIFICATION
A	新規作成 渡辺(道)	97-10-13	記号 REV.	図番 DWG NO.	BLDCファン センサー仕様
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.	9D00001H045	REV.
			SANYO DENKI CO., LTD. ISSUED	00292629	