


Radialgebläse Ø 076 / 085, einseitig saugend

Centrifugal blowers Ø 076 / 085, single inlet

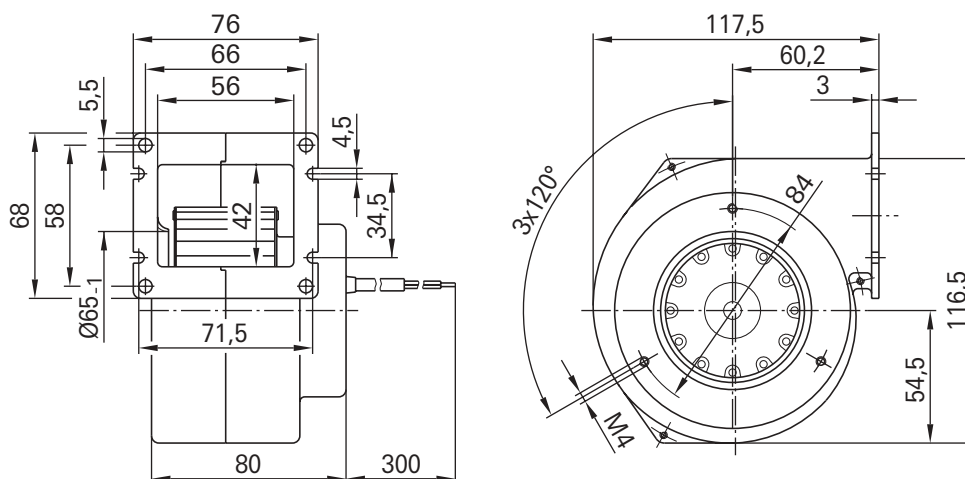

Typ / type	Motor / motor
G2S 076-AA	M2S040-BE
G2E 085-AA	M2E042-CA
G2S 085-AA	M2S040-BE

Material material

Spiralgehäuse:
Aluminium Druckguss
Lüfterrad:
sendzimirverzinktes Stahlblech

scroll housing:
die-cast aluminium
impeller:
galvanised sheet steel


Typ type	Spannung voltage VAC	Frequenz frequency Hz	Luftfördermenge air volume m³/h	Drehzahl speed min⁻¹	Leistungsaufnahme power input W	Stromaufnahme current draw A	Kondensator capacitor µF/VDB	Geräuschpegel noise level dBA	Einsetzbar ab operating from Pa	Zul. Umgeb. temp. perm. amb. temp. °C	Masse ca. approx. mass kg
G2S 076-AA03-01 R2S 076-AA03-05⁽²⁾	230	50 60	65 48	2100 1550	24 22	0,13 0,12	--- ---	47 39	0 0	40 40	0,7 0,5
G2E 085-AA01-01⁽¹⁾ R2E 085-AA01-05⁽¹⁾	230	50 60	80 95	2350 2800	32 30	0,15 0,14	1,0/400 1,0/400	53 57	0 0	60 70	0,9 0,7
G2S 085-AA03-01 R2S 085-AA03-05⁽²⁾	230	50 60	62 45	1800 1400	25 23	0,14 0,13	--- ---	51 38	0 0	40 40	0,8 0,6

⁽¹⁾ FPU (P2) Kondensator vorgeschrieben nach IEC 252 / FPU (P2) capacitor in keeping with IEC 252 regulation

⁽²⁾ Schutzart IP 20 / type of protection IP 20

Radialventilatoren Ø 076 / 085, einseitig saugend

Centrifugal fans Ø 076 / 085, single inlet

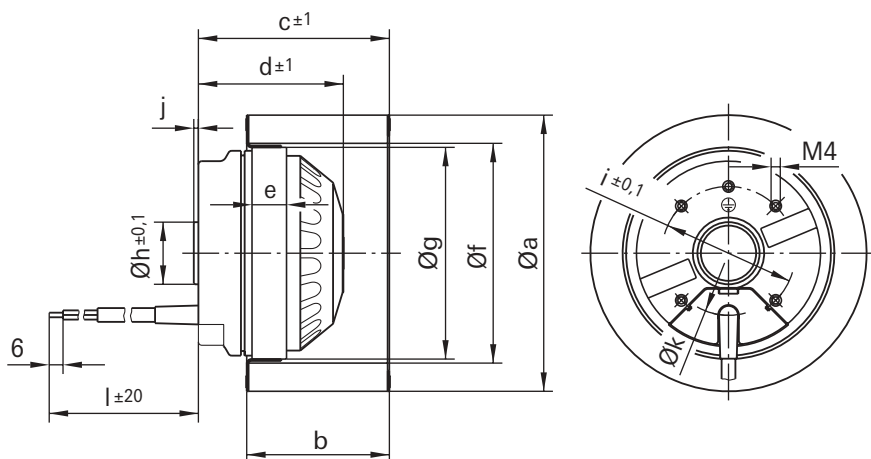

Typ / type	Motor / motor	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
R2S 076-AA	M2S040-BE	78	34	68	40	---	62	---	---	47	---	35	300
R2E 085-AA	M2E042-CA	85	42	68	57	20	67	59	17	47	2	30	300
R2S 085-AA	M2S040-BE	85	42	68	40	---	67	---	---	47	---	35	300

Typ type	[Hz]	n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
* 2S 076-AA	50	1 2320	23
		2 2590	20

Typ type	[Hz]	n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
* 2E 085-AA	50	1 2430	32
		2 2590	30
* 2S 085-AA	50	1 2050	24
		2 2460	20

